


Dimni senzorji

fire detectors

FO 1362 / FT 1262 / TH 4

FO 1362 + BWS

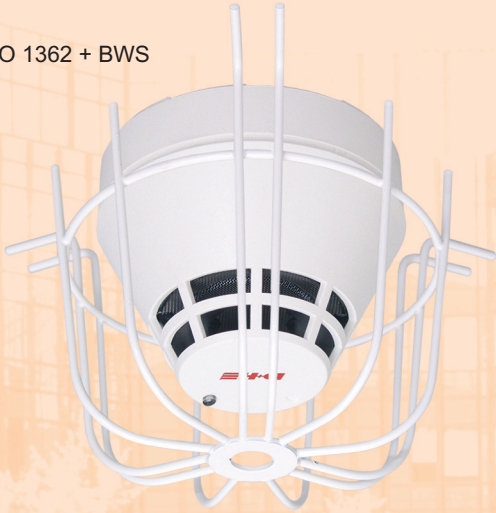

FT 1262



TH 4



THE 4



24 VDC



G 29226
Anerkennungs-Nr. für FO 1362
approval-no. for FO 1362



G 29126
Anerkennungs-Nr. für FT 1262
approval-no. for FT 1262

Informacije o proizvodu

- FO 1362 - optični dimni senzor deluje na principu razprševanja
- FT 1262 - termični dimni senzor deluje na principu temperaturne razlike
- TH 4 - termična kontrola in nadzor temperature prostorov in/ali kablože

Product Information

- FO 1362 - visual fire detector operating on the principle of scatter
- FT 1262 - fire detector operating on the principle of thermal differential
- TH 4 - thermo maximum detector for monitoring of electrical wires

RWA-Odvod Dima in Toplote

Smoke- and Heat Vent Systems

Naravna ventilacija

Natural Ventilation Systems

Motorni pogoni

Drive Systems

Požarna vrata

Fire-door Control Systems

Funkcije in delovanje

FO 1362

- optični dimni senzor deluje na principu razprševanja
 - obratovalna napetost: 8-28 VDC
 - alarmni tok: 9,2 mA
 - zaščita: IP 40
 - barva: bela z **rdečim** D+H-Logo
- z individualno signalizacijo v primeru sprožitve
- VdS-odobritvena št.: G29226

FT 1262

- termični dimni senzor deluje na principu temperaturne razlike
 - obratovalna napetost: 8-28 VDC
 - alarmni tok: 9,2 mA
 - zaščita: IP 40
 - barva: bela z **rdečim** D+H-Logo
- temperaturno neodvisno proženje pri 58-63°C
- z individualno signalizacijo v primeru sprožitve
- VdS-odobritvena št.: G29126

TH 4 / THE 4

- termični senzor THE 4 montaža v razvodno dozo
- termični senzor TH 4 nadometna montaža

Features

FO 1362

- visual fire detector operating on the principle of scatter
 - operating voltage: 8-28 VDC
 - alarm current: 9.2 mA
 - protective system: IP 40
 - colour: white with **red** D+H-Logo
- with individual display in case of alarm
- VdS-approval number: G29226

FT 1262


- fire detector working on the principle of thermal differential
 - operating voltage: 8-28 VDC
 - alarm current: 9.2 mA
 - protective system: IP 40
 - colour: white with **black** D+H-Logo
- temperature-dependent release at 58-63°C
- with individual display in case of alarm
- VdS-approval number: G29126

TH 4


- thermo detector THE 4 for the installation in branch box
- thermo detector TH 4 for surface type design installation

Primeri vgradnje


Example for Application




BWS

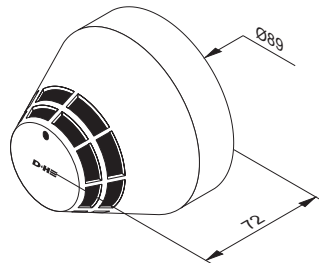

FO 1362 / FT 1262

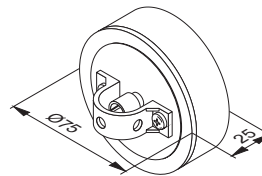

TH 4

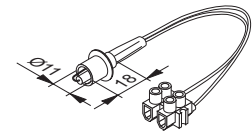

THE 4

Tip	Art.-Nr.	Teža/kg	Pripombe
Type	Ord.-No.	Weight/kg	Comment
FO 1362	30.901.20	0,15	optični dimni senzor optical fire detector
FT 1262	30.901.30	0,15	termični dimni senzor thermal differential detector
MW	31.100.40	0,10	montažne konzole za FO bracket for wall mounting of FO
BWS	70.300.05	0,10	mrežna zaščita za dimni senzor ball guard for fire detectors

Tip	Art.-Nr.	Proženje-Temp.	Teža/kg	Pripombe
Type	Ord.-No.	Release temp.	Weight/kg	Comment
TH 4/70	30.900.40	ca. 70°C	0,05	nadometni tip surface type
THE 4/70	30.900.30	ca. 70°C	0,02	za vgradnjo built-in version

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Rights to technical modifications reserved.



INŽENIRING, ZASTOPANJE IN
POSREDOVANJE d.o.o. Tolmin
Borjana 13a, 5223 Breginjša

ZIP Inženiring d.o.o. Tolmin
tel./ faks: + 386 (0) 5 38 49 009
GSM: + 386 (0) 41 61 83 80
www.zip-inzeniring.si / info@zip-inzeniring.si

Pooblaščen D+H Mechatronic prodajno - servisni partner.