


Motorni pogon za strešne kupole

skylight drive system

SDS 2

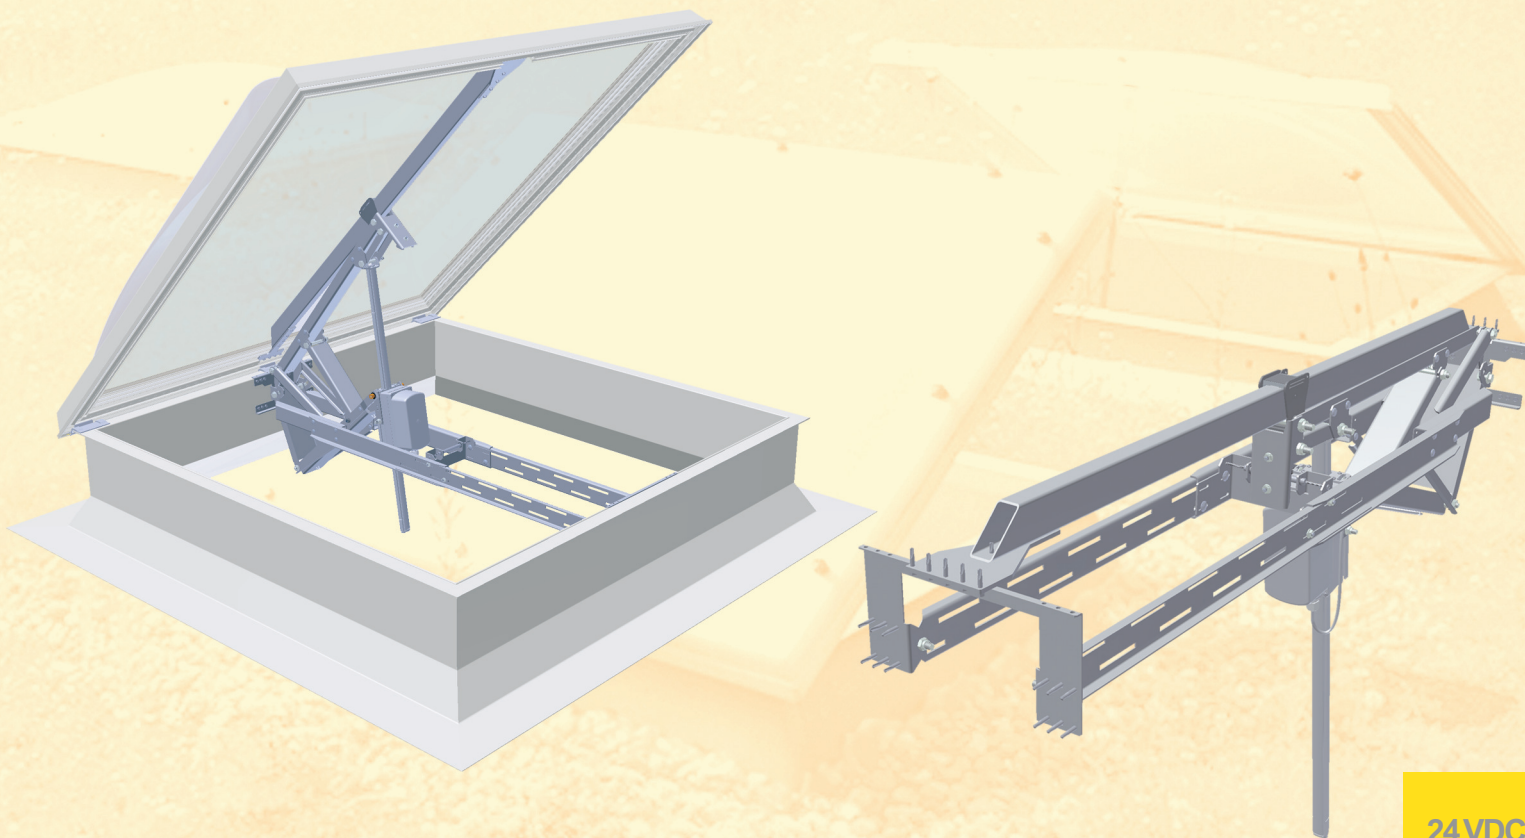

24 VDC
230 VAC

Informacije o proizvodu

- primeren za različne tipe strešnih kupol
- kot odprtosti do 172°
- visoke hitrosti odpiranja 60 sekund
- nizka tokovna poraba max. 3,7 A
- primeren za odvod dima ter naravno ventilacijo
- funkcija samodejnega zaklepanja v končni poziciji

Product Information

- suitable for various skylight types
- large opening width up to 172°
- quick opening within 60 seconds
- low current consumption of max. 3,7 A only
- usable for smoke and heat vent and ventilation
- integrated locking function

Obseg produktov

1. Motorna enota
 - voltaža 24V ali 230V
 - samostojna enota ali set*
2. Montažni set
 - proizvajalec strešnih kupol ter tip strešne kupole
 - nominalna širina strešne kupole

*En ali dva pogona na strešno kupolo. Izbira je odvisna od zahtev, kot so, veterna ali snežna obremenitev, teža kupole, itd.


Order

1. Selection of drive unit
 - voltage 24V or 230V
 - single drive or set*
2. Selection of mounting sets
 - skylight manufacturer's name and skylight type
 - nominal width of skylight

*One or two drive systems can be mounted on a skylight. The decision to take one or two drive systems depends on the requirements, e.g. wind or snow loads, sash weights.

Primeri vgradnje

Examples for Application

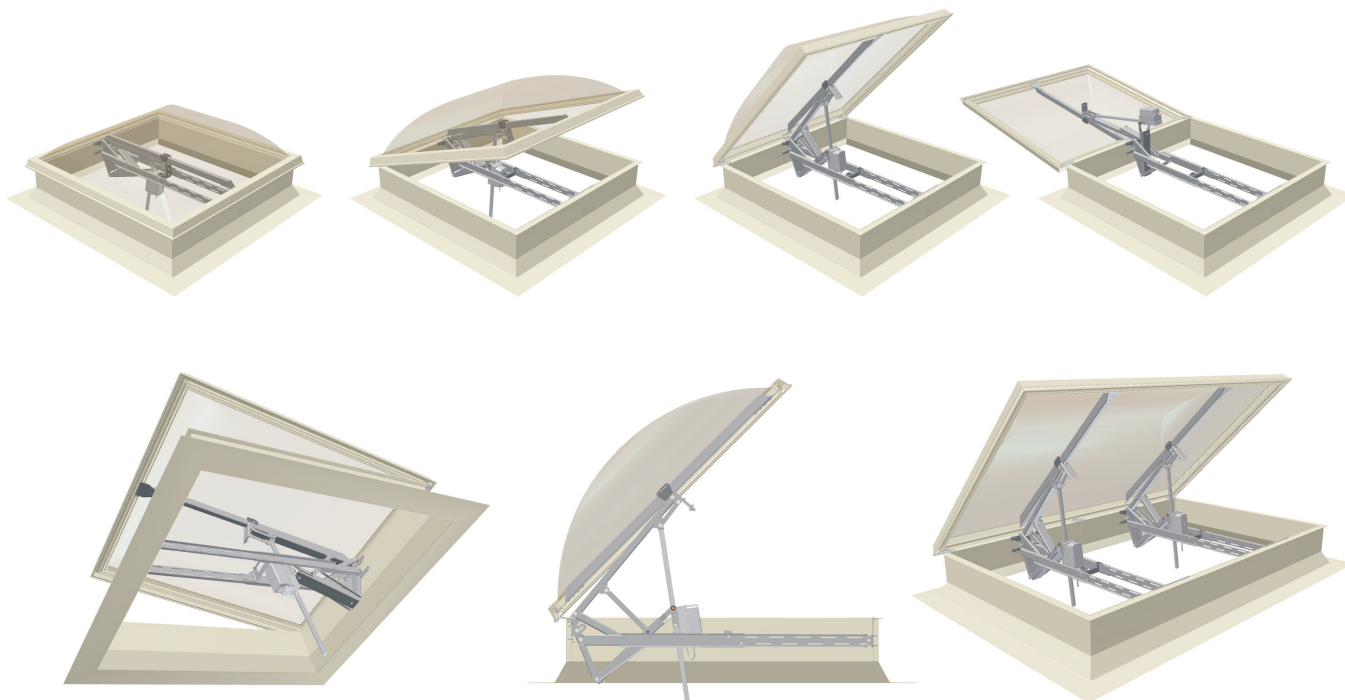

Tehnični podatki

Technical Data

Prosimo kontaktirajte ZIP tehnični oddelek za dodatne informacije.

motorna enota / drive unit	SDS 2-DU-24V	SDS 2-DU-230V
napajanje / rated voltage	24 VDC \pm 15 %	230 VAC \pm 10 %
moč / rated power	90 W	90 VA
čas odpiranja / running time	< 60 s	< 60 s
funkcionalna varnost / functional safety	Re = 1000 *	Re = 1000 *
temp.razred / temp. class	T00 *	T00 *
vetna obremenitev / wind load class	1500 N/m _t * **	1500 N/m _t * **
snežna obremenitev / snow load class	500 N/m _t * **	500 N/m _t * **
zaščita / protective system	IP 64	IP 64
priključek / connection	2,5 m Silicon	2,5 m silkone

* skladno z EN 12101-2 (skupaj z različnimi proizvajalci) / according to DIN EN 12101-2 (Proved with various manufacturers)

** vrednosti za kupolo 2,25 m_t. Vrednost se spreminja proporcionalno z spremembo dim. posameznih kupol. / Values for dome size 2.25 m_t. Change proportionally with deviating dome sizes with suitable dome.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Rights to technical modifications reserved.