

Večnamenska ventlacijska centrala smoke vent button control panel

RZN 4503-T



24VDC



G 509006

Anerkannt nach DIN EN 12101-10
approved acc. to DIN EN 12101-10



B 08 08 22802 025

Zertifikat-Nr.
certificate-no.

Informacije o proizvodu

- kompaktna dimno ventilacijska krmilna centrala
- proženje ODT ter naravne ventilacije s tipko
- hrapavo aluminijevo ohišje
- 1 linija, 1 grupa
- do 3 A izhodnega toka
- vgrajene funkcije za dnevno ventilacijo

Product Information

- compact smoke and heat ventilation control
- integrated smoke vent- and ventilation buttons
- rugged design aluminium housing
- 1 line, 1 group
- up to 3 A actuating current
- comfort functions for daily ventilation



Funkcije in delovanje

- pooblastila in akreditacije EN 12101-9 in DIN EN 12101-10, kot tudi VdS 2581 in VdS 2593
- kompaktna plošča s 3 A izhodnega toka
- stabilizirana izhodna napetost
- vgrajene funkcije za proženje naprav odvoda dima in toplote
- vgrajena tipka za dnevno ventilacijo
- povezava na liniji: max. 8 ročnih javljalnikov in 14 dimnih senzorjev (prikljuk samo za D+H javljalnike)
- nastavljive dimno odvodne varnostne funkcije: napaka = alarm, RWA - resetiranje in daljinsko resetiranje dimnega senzorja
- 2 prosta kontakta za programiranje
- možnost priklopa dežnega senzorja oz. dežnega / veternegra senzorja brez dodatnega modula
- nadomestno aluminijev ohošje s ključem
- preprosta montaža z ločitvijo ohišja od krmilne enote
- možnost priklopa za vidne in zvočne alarmne naprave
- 72 ur podpore v primeru izpada napajanja
- varovanje proti samozpraznitvi akku in kontrola statusa
- zaradi posebne elektronike je dovolj en 12 V Akku
- RWA- javljalniki, motorni pogoni, dimni senzorji vklj. s dežnim, veternim, sobnim termostatom in ročnimi tipkami so na voljo v našem programu

Feature

- approval according to pr EN 12101-9 and DIN EN 12101-10, as well as VdS 2581 and VdS 2593 requested
- compact style, for 3 A actuating current
- stabilized output voltage
- integrated smoke vent main control
- integrated vent button, can be switched off
- connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- only D+H approved detectors permissible
- switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke vent resetting and smoke detector remote reset
- 2 free programmable, potential free contacts
- possibility of connecting rain detectors or wind / rain detectors without supplementary module
- lockable aluminium housing for surface mounting
- simple assembly by separation from mounting plate and housing upper part
- connection possibility for visual and acoustical alarm devices
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- accumulator deep discharge protection and status check
- by special electronics only one 12 V Accu (type 8) necessarily
- smoke vent and vent buttons, window drives, automatic fire detectors including wind, rain and room temperature controls available as accessories in D+H program

Primeri vgradnje

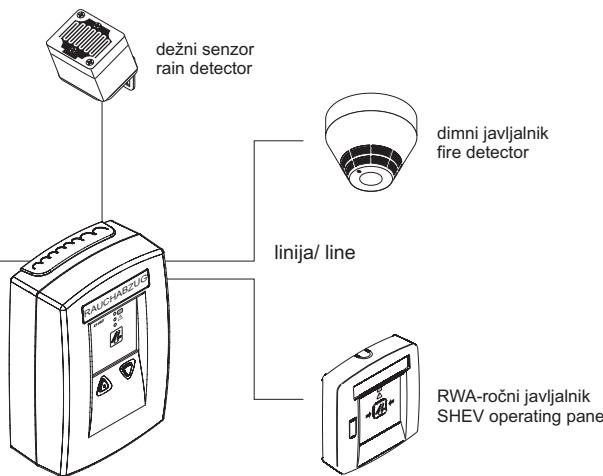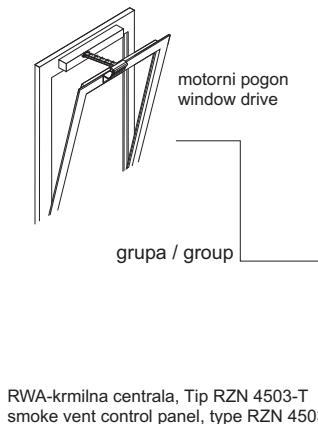

kanal za priključne kable KK 4503
Cable conduit-adapter KK 4503

max. 65 x 40 mm



Tehnični podatki

Technical Data

napajanje / power supply	230 VAC / 50 Hz, 90 VA
izhod / output	24 VDC (21,6 ... 26,4 VDC), max. 3A
območje delova. / class of rating	
· kontrola / monitoring	stalna kontrola / continuous duty
· alarm/ventilacija / alarm/ventilation	Kurzzeitbetrieb / short-time duty (20 % ED)
zaščita / protective system	IP 30
temp. razpon del. / range of temp.	-5°C ... +40°C
dimenzije / dimensions	156 x 235 x 82 mm B x H x T / W x H x D
barva ohišja / frame colour	RAL 7035, siva (osnovna) / grey (base)

Tip	Art.-Nr.	Teža/kg	Pripombe
Type	Ord.-No.	Weight/kg	Comment
RZN 4503-T	30.107.30	1,40	barva ohišja: oranžna (~ RAL 2011) cover colour: orange (~ RAL 2011)
RZN 4503-T/G	30.107.40	1,40	barva ohišja: siva (~ RAL 7035) cover colour: grey (~ RAL 7035)
RZN 4503-T/B	30.107.50	1,40	barva ohišja: modra (~ RAL 5009) cover colour: blue (~ RAL 5009)
RZN 4503-T/Y	30.107.60	1,40	barva ohišja: rumena (~ RAL 1004) cover colour: yellow (~ RAL 1004)
RZN 4503-T/R	30.107.70	1,40	barva ohišja: rdeča (~ RAL 3000) cover colour: red (~ RAL 3000)
KK 4503	30.107.90	0,20	kanal za priključne kable siv (~ RAL 7035) cable conduit-adapter grey (~ RAL 7035)



ZIP Inženiring d. o. o. Tolmin
tel./faks: + 386 (0) 5 38 49 009

GSM: + 386 (0) 41 61 83 80

www.zip-inzeniring.si / info@zip-inzeniring.si

Borjava 13a, 5223 Breginj

Pooblaščen D+H Mechatronic prodajno - servisni partner.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Rights to technical modifications reserved.